

Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой и защитной крышкой TS-ERButton



Назначение

Устройство разблокировки предназначено для работы в системах КУД или других слаботочных системах. Применяется для аварийной разблокировки дверей или других устройств. Возврат в рабочее состояние, после нажатия, осуществляется специальным ключом, входящим в комплект поставки. Устройство имеет пластиковую защитную крышку, которая может быть опечатана.

Характеристики



Коммутируемое напряжение / ток	30В / 2А
Тип контактов	Нормально-разомкнутые – 2 шт. Нормально-замкнутые – 2 шт.
Материал корпуса	Поликарбонат
Рабочая температура	-30...+70 град.С
Класс защиты	IP24
Габаритные размеры	87,5 x 87,5 x 24,5 / 56,5 мм (с монтажной коробкой)
Вес	160 гр.

Комплект поставки


- устройство разблокировки,
- монтажная коробка с крепежными винтами,
- инструкция,
- ключ для восстановления после нажатия,

Схема подключения


Устройство имеет съемные клеммные колодки. Для подключения проводов снимите колодку, подсоедините провода, затем вставьте колодку на место.

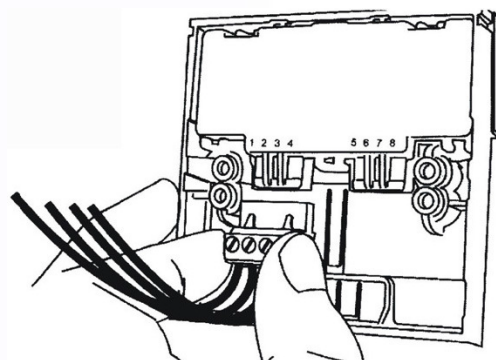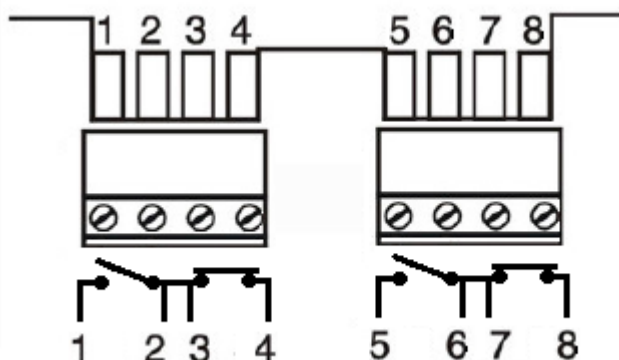

Эксплуатация

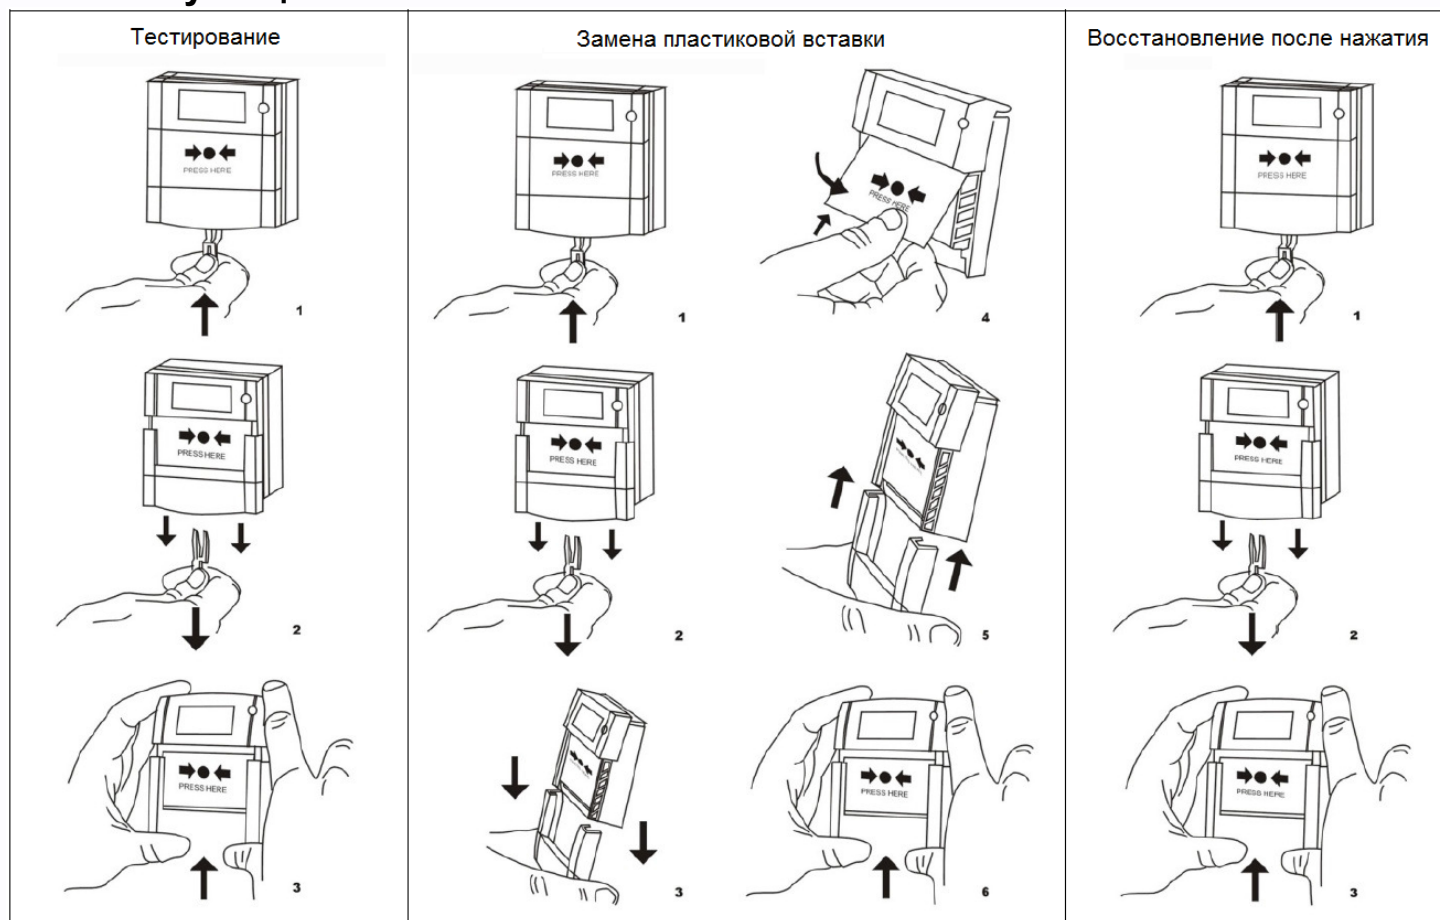

Габаритный чертеж

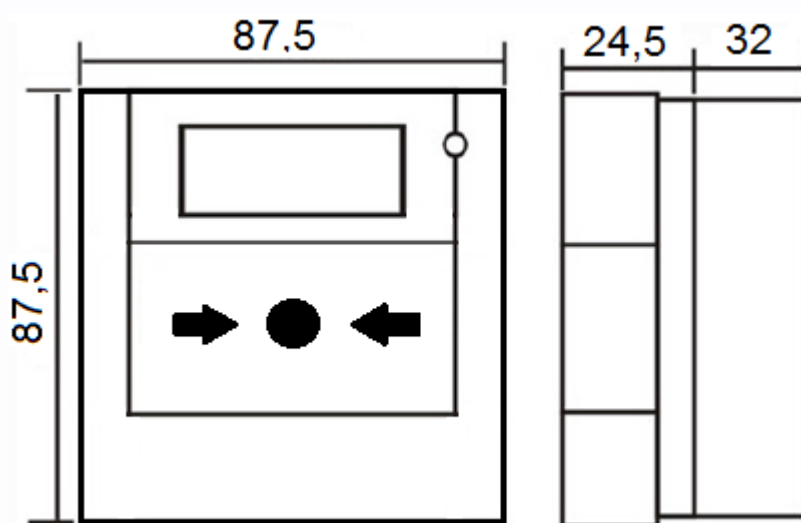

Технические характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления, с целью повышения качества изделий.

EAC